


END2MKH

Aufbau Bernsteinendschalter mit zwei Endschalter Two limit switches

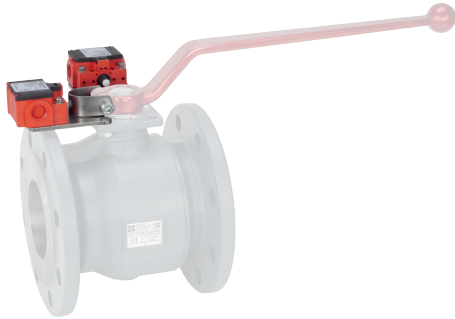

Beschreibung

Zwei mechanische Endschalter Typ
Bernstein - BI2-SU1ZW oder
BI2-SU1ZHW R013 (inkl. Aufbausatz
und Montage der Endschalter).

Description

Two mechanical limit switches type
Bernstein - BI2-SU1ZW or
BI2-SU1ZHW R013 (including
mounting set and mounting of limit
switches).

Für die Baureihen 75, 77, 71M, 87, 834

For series 75, 7, 71M, 87, 834

Datentabelle Data table

Größe Size	DN	75	77	71M	87	834	Bohrbild Bore pattern	Schlüsselweite Key width	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
1/2"	15			X			F03	SW09	0,32	STV80430015
3/4"	20			X						
1/2"	15				X		F03	SW09	0,32	STV80140015
3/4"	20				X					
1"	25	X			X		F05	SW11	0,32	STV80140025
1 1/4"	32	X			X					
1"	25			X			F05	SW11	0,32	STV80430025
1 1/4"	32			X						
1 1/2"	40	X			X		F05	SW14	0,32	STV80140040
2"	50	X			X					
1 1/2"	40			X			F05	SW14	0,32	STV80430040
2"	50			X						
1/2"	15					X			0,22	STV80466015
3/4"	20					X				
1"	25					X				
1 1/4"	32					X				
1 1/2"	40					X			0,24	STV80466025
2"	50					X				
2 1/2"	65	X					F07	SW17	0,38	STV80140065
2 1/2"	65			X			F07	SW17	0,38	STV80430065
3"	80	X					F07	SW22	0,50	STV80140080
3"	80			X						
4"	100			X			F10	SW22	0,84	STV80430080
4"	100	X					F10	SW22	0,56	STV80140100
5"	125	X					F10	SW22	0,56	STV80140125
6"	150	X					F10	SW27	0,56	STV80140150
5"	125		X				F10	SW27	0,58	STV80150125
6"	150		X							
5"	125			X			F10	SW27	0,60	STV80430125
6"	150			X						
8"	200		X				F12	SW27	0,66	STV80150200
10"	250		X							
8"	200			X			F12	SW27	0,59	STV80430200